



Regula

Der Klassiker der Verbundsteine – höchste Sicherheit gegen Verschieben, Ver-rutschen und Verkanten



Öko-Pflaster

Ökoregula



anthrazit

Titelbild: anthrazit



grau



flamenco

Regula

Jede Straße und Fläche ist so gut wie ihre Befestigung. Besonders stark frequentierte Verkehrswege mit zusätzlicher Schwerlastbeförderung benötigen darum eine äußerst widerstandsfähige, robuste und langlebige Bau-substanz.

Diese Voraussetzungen erfüllt der Doppelver-bundstein (DV) Regula ideal. Er wurde so kon-struiert, dass er eine enorme Verbundfähigkeit hat und alle auftretenden Biege-, Schub- und Drehkräfte regulierend auf die gesamte Fläche verteilt. Auch unter größten Belastungen stellt Regula diese Qualitäten dauerhaft unter Beweis und kann dadurch besonders gut im Schwerlast-bereich verwendet werden.

Das Sortiment Regula beinhaltet mit Ökoregula sowie Regula Ökopor zwei Steine für wasser-durchlässige Flächen. Mit diesen Kombinations-möglichkeiten lassen sich auch außergewöhnliche Gestaltungswünsche verwirklichen. Flexibel in der Gestaltung, kompromisslos in der Druckver-teilung – das zeichnet Regula aus.



▲ grau

Farben und Formen



MIT FASE



MINI-FASE



OHNE FASE




grau



anthrazit



rot



weiß (nur
8-cm-Stein)



Regula Stein 1/4
20 x 16,5 x 6/8/10 cm



Regula Stein 2/5
20 x 14 x 8/10 cm



Regula Stein 3/6
10 x 16,5 x 8/10 cm



Ökoregula
20 x 16,5 x 8/10 cm



Regula Ökopor
20 x 16,5 x 8 cm

Stein	L x B x H ca. cm	Gewicht kg/m ²	Bedarf Stück/m ²
Regula Stein 1	20,0 x 16,5 x 8,0	175,0	35,00
Regula Stein 2 (Anfangs-/Endstein)	20,0 x 14,0 x 8,0	175,0	40,00
Regula Stein 3 (Seitenstein)	10,0 x 16,5 x 8,0	175,0	70,00
Regula Stein 4	20,0 x 16,5 x 10,0	220,0	35,00
Regula Stein 5 (Anfangs-/Endstein)	20,0 x 14,0 x 10,0	220,0	40,00
Regula Stein 6 (Seitenstein)	10,0 x 16,5 x 10,0	220,0	70,00




Regula

- Rentiert sich bei Höchstbelastungen
- Verfügt über ein großes Steinsortiment
- Ist mit Minifase oder ohne Fase als Flüsterpflaster erhältlich
- Lässt sich kombinieren mit Regula Ökopor und Ökoregula

Anwendungsbeispiele


- Verkehrsspuren
- Park- und Rastplätze
- Wohn- und Anliegerstraßen
- Verbrauchermärkte
- Industrie- und Gewerbeflächen

Verlegemuster

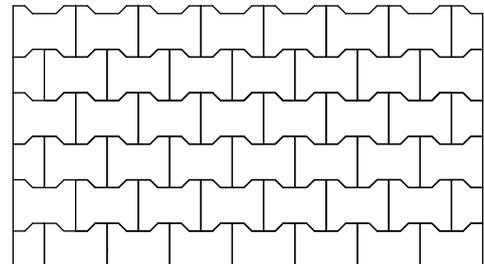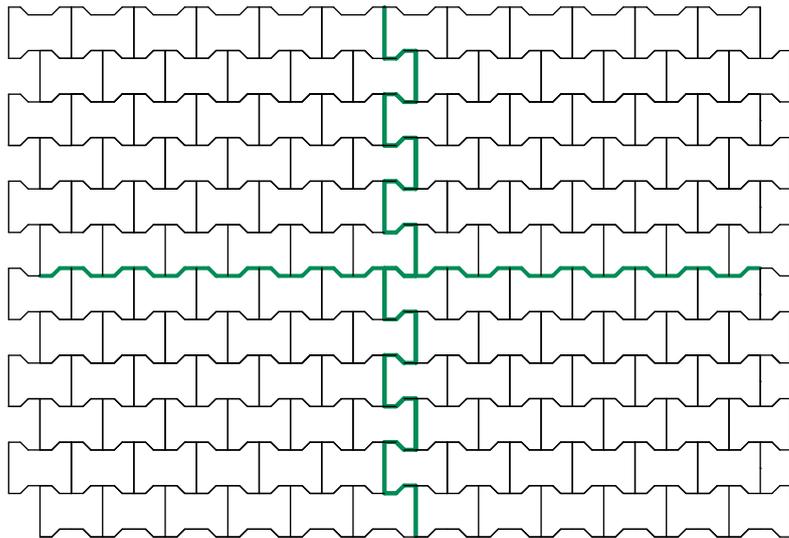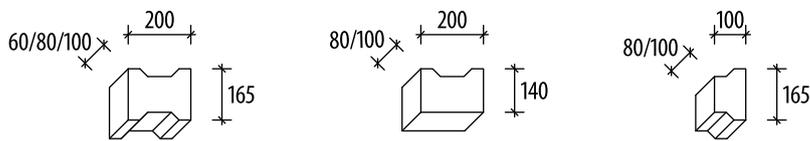

Regula RE 01

Verlegung mit Anfangs- und -Seitensteinen

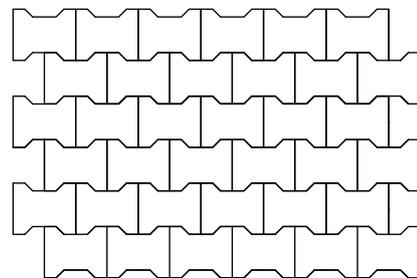

Regula, maschinelle Verlegung

Die Liefereinheit (Stärken 8 cm und 10 cm) entspricht ca. 1,03 m² (130 cm x 84 cm).



Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG

Wellestraße 21
49356 Diepholz
Tel.: 05441 904-0
Fax: 05441 81169

Uferstraße 55-61
45881 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 17749-0
Fax: 0209 17749-29

Im Internet: www.pflastersteine.de