



DRI-SIX

Ein Stein aus drei Waben –
originelles Aussehen ge-
paart mit starker Verbund-
wirkung



DRI-SIX

Ein echter Blickfang durch sein ungewöhnliches Aussehen – dieser Stein ist dank der dreifachen Wabenkontur ein Original. Doch die Form punktet nicht nur mit dem Erscheinungsbild: DRI-SIX hält auch hohen Belastungen stand. Gabelstapler, beladene Lkws und andere Schwergewichtler sind hier völlig unproblematisch.

Mit DRI-SIX ist zudem eine schnelle maschinelle Verlegung ohne manuelles Einsetzen möglich. Das Resultat: Eine starke Fläche, die optisch wie technisch beeindruckt.

Anwendungsbeispiele

- Park- und Rastplätze
- Wohn- und Anliegerstraßen
- Verbrauchermärkte
- Industrie- und Gewerbeflächen

Formen und Verlegemuster


MIT FASE



DRI-SIX Stein 1
19,7 x 19,7 x 8 cm





Stein	L x B x H ca. cm	Gewicht kg/m ²	Bedarf Stück/m ²
DRI-SIX Stein 1	19,7 x 19,7 x 8,0	175,0	38,5
DRI-SIX Stein 2 (Seitenstein)	19,7 x 19,7 x 14,7 x 8,0	175,0	–
DRI-SIX Stein 3 (Anfangsstein)	19,7 x 8,3 x 8,0	175,0	–

DRI-SIX ist lieferbar in grau und anthrazit. Die beiden Formsteine sind als Liefereinheit mit 10 Anfangs- und 24 Seitensteinen verfügbar.

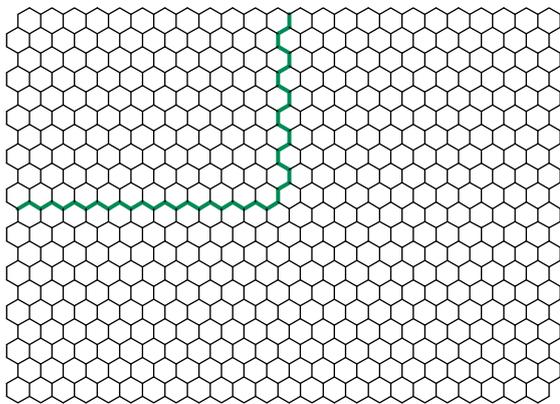

DRI-SIX, maschinelle Verlegung

Die Liefereinheit (Stärke 8 cm) entspricht ca. 1,04 m² (128 cm x 89 cm).

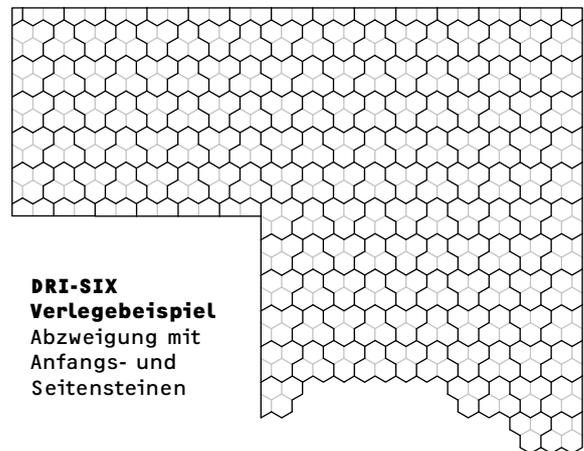

DRI-SIX
Verlegebeispiel
Abzweigung mit
Anfangs- und
Seitensteinen



Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG

Butenpaß 21, 46414 Rhede
Tel.: 02872 8095-0, Fax 02872 8095-19

Im Internet: www.pflastersteine.de