NIEMEIER

Compact

Ideale Druckverteilung in kompakter Form: Der Neue Diepholzer Verbundstein

anthrazit, grau

Anwendungsbeispiele

- Wohn- und Anliegerstraßen
- Verkehrsspuren
- Park- und Rastplätze
- Industrie-, Hof- und Gewerbeflächen
- Geh- und Radwege
- Einfahrten
- Verbrauchermärkte

Titelbild: anthrazit, grau

Compact

Bei Compact ist der Name Programm: Denn dieser Stein ist kompakt in Form und Design. Er ist zudem extrem belastbar und lässt sich dadurch vielfältig einsetzen.

Mit seinen Profilkanten greift er wie eine Klammer in seine Nachbarsteine und erzeugt damit eine unverrückbare Einheit. Das bewirkt flächige Druckverteilungsqualitäten, die sonst nur wenige Verbundsteine haben. Schub-, Walk- und Schwingkräfte werden nicht nur in Fahrtrichtung, sondern auf die gesamte Pflasterfläche verteilt.

Durch die ausgefallene Profilierung erschließt sich ein Fugenbild von ausgesuchter Schönheit. Die ebene Oberfläche ohne Fase macht Compact zu einem pflegeleichten und geräuscharmen Pflaster.

Farben und Formen

OHNE FASE

grau

anthrazit

rot

Compact Stein 1/3
19 x 11,5 x 8/10 cm

Compact Stein 2/5
Seitenstein

Compact Stein 3
Anfangsstein

Stein	L x B x H ca. cm	Gewicht kg/m²	Bedarf Stück/m²
Compact Stein 1	19,0 x 11,5 x 8,0	175	49,0
Compact Stein 2 (Seitenstein)	Gerade 22 cm	175	25,0
Compact Stein 3 (Anfangsstein)	Gerade 19 cm	175	40,0
Compact Stein 4	19,0 x 11,5 x 10,0	220	49,0
Compact Stein 5 (Seitenstein)	Gerade 22 cm	220	25,0
Compact Kurvensatz 8 cm		175	2,0

Verlegemuster

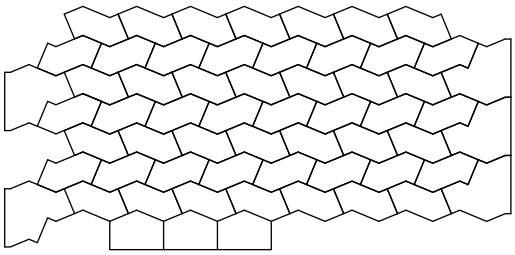

Compact COM 01
Verlegung mit Anfangs- und Seitensteinen

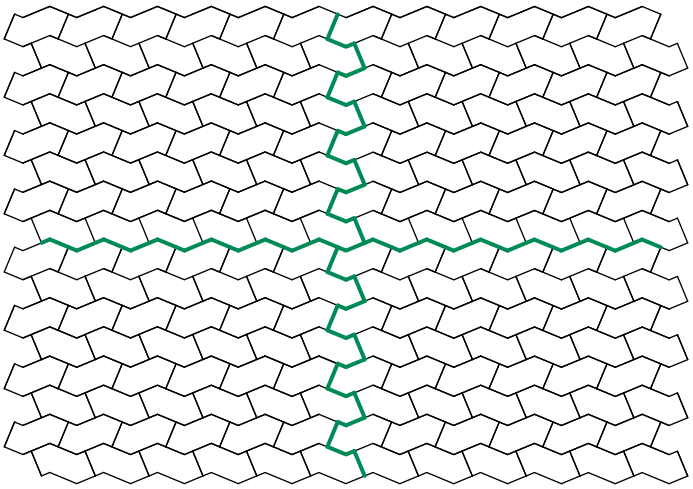

Compact, maschinelle Verlegung
Die Liefereinheit (Stärken 8 cm und 10 cm) entspricht ca. 0,98 m² (125 cm x 88 cm).

Verlegung mit Kurvensatz



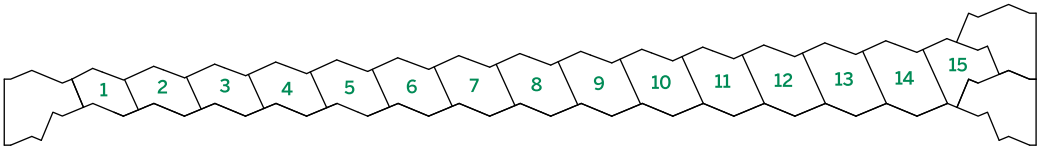

Compact Kurvensatz
Der Kurvensatz (Stärke 8 cm) besteht aus 15 markierten Kurvensteinen, schwenkt um 2° und hat eine Baulänge von 2,75 m.





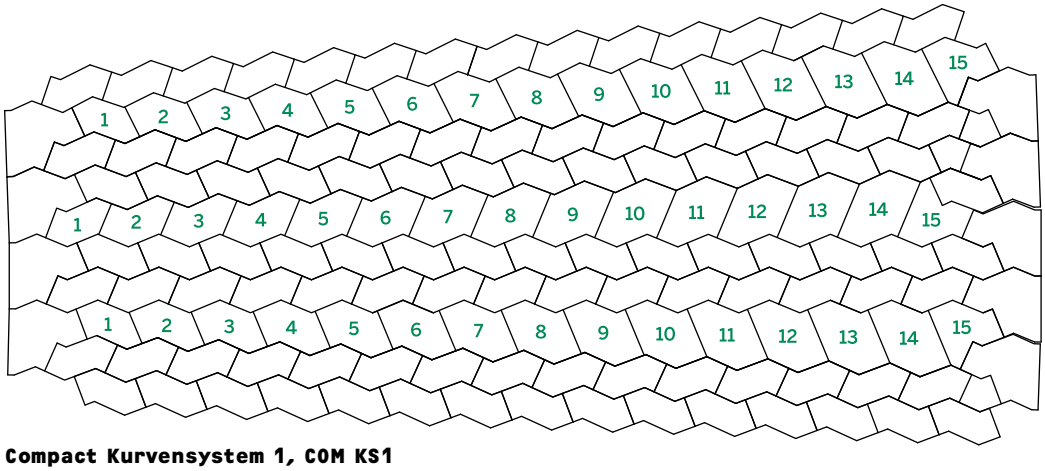

Compact Kurvensystem 1, COM KS1

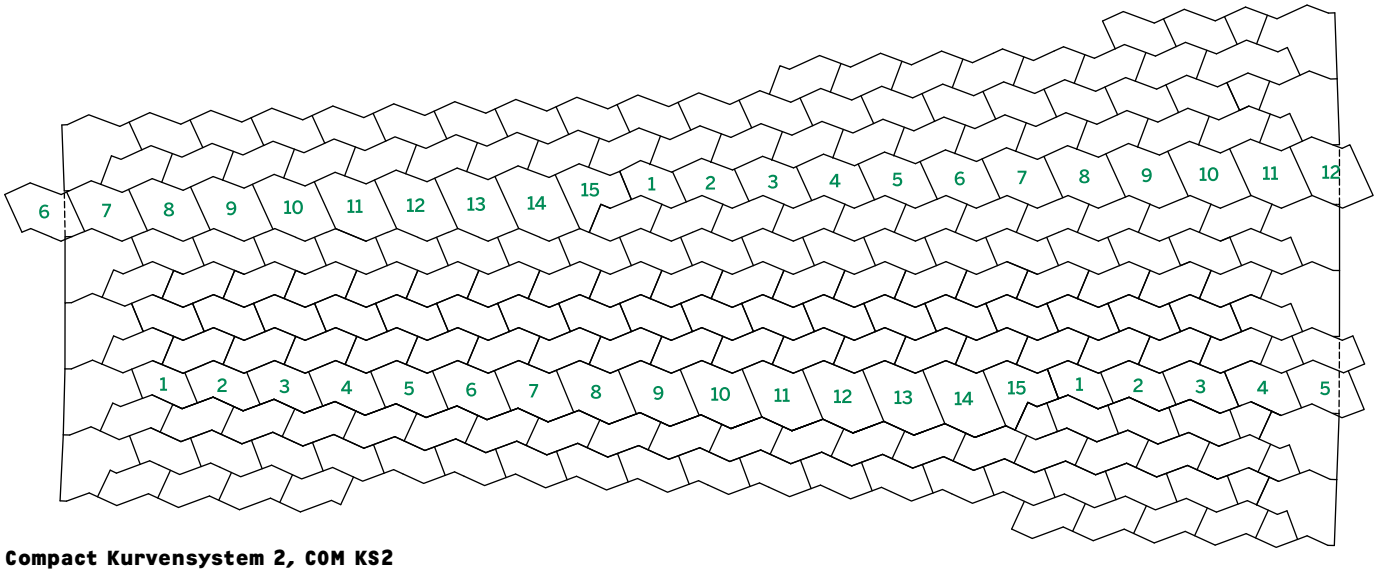

Compact Kurvensystem 2, COM KS2

Die abgebildeten Produkte entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, technische Änderungen behalten wir uns vor. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

NIEMEIER

Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG

Wellestraße 21, 49356 Diepholz
Tel.: 05441 904-0, Fax: 05441 81169

Im Internet: www.pflastersteine.de